


Канальный низконапорный блок

R22




Модель			GC	MV28/DSD	MV36/DSD	MV45/DSD	MV56/DSD	MV71/DSD
Холодо/теплопроизводительность			кВт	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Индекс производительности			HP	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5
Электрические характеристики	Сеть электропитания	Ф/В/Гц	1Ф/220-240 В~/50 Гц					
	Потребляемый ток	А	0,3	0,32	0,41	0,41	0,45	
	Потребляемая мощность	Вт	60	70	90	90	100	
Вентилятор	Двигатель		YSK20-4	YSK20-4	YSK55-4	YSK55-4	YSK55-4	
	Производитель		Welling	Welling	Welling	Welling	Welling	
	Потребляемая мощность	Вт	44/42/40	44/42/40	82/80/73	82/80/73	82/80/73	
	Ёмкость конденсатора	мкФ	1,2/450В	1,2/450В	1,0/450В	1,0/450В	1,0/450В	
	Частота вращения (hi/mi/lo)	об/мин	980/900/820	980/900/820	1180/1120/990	1180/1120/990	1180/1120/990	
Уровень шума блока (hi/mi/lo)			дБ (А)	41/36/32	41/36/32	41/37/33	41/37/33	41/37/33
Номинальный расход воздуха (hi/mi/lo)			м³/час	480/430/390	480/430/390	1080/1000/940	1080/1000/940	1080/1000/940
Располагаемый напор вентилятора			Па	10	10	10	10	10
Габаритные размеры	Блок	без упаковки (ШхГхВ)	мм	850x400x235	850x400x235	1200x655x198	1200x655x198	1200x655x198
		в упаковке (ШхГхВ)	мм	1080x460x320	1080x460x320	1380x755x265	1380x755x265	1380x755x265
Масса	Блок	без упаковки	кг	21	21	30	30	30
		в упаковке	кг	28	28	37	37	37
Хладагент				R22				
Электронный регулирующий клапан				IPF-24D24				
Пульт управления				беспроводной ИК пульт (R-51/E в комплекте) проводной пульт (опция)				
Диаметр труб	Газовая линия	мм	Ø 12,7				Ø 15,9	
	Жидкостная линия	мм	Ø 6,4				Ø 9,5	
	Дренаж	мм	Ø 32				Ø 32	
Рабочий диапазон температур			°C	17-30				

Под заказ возможны поставки оборудования с другим хладагентами R407c и R410a



Примечания:

- Номинальная холодопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по мокрому термометру; температура наружного воздуха: 35 °C по сухому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
- Номинальная теплопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 20 °C по сухому термометру; температура наружного воздуха: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по мокрому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
- В таблицах указана чистая производительность кондиционера: тепло, выделяющееся при работе электродвигателя вентилятора, не вычитается в режиме охлаждения и не прибавляется в режиме обогрева.
- Блок электронного регулирующего клапана (ЭРК) входит в комплект поставки и должен быть смонтирован на расстоянии не более 2 метров от жидкостной магистрали; блок клапана должен быть смонтирован строго вертикально, уклон и обратное подключение недопустимы.

Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV28/DSD, GC-MV36/DSD, GC-MV45/DSD, GC-MV56/DSD, GC-MV71/DSD

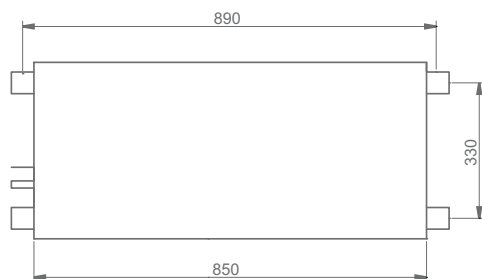

БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО КЛАПАНА

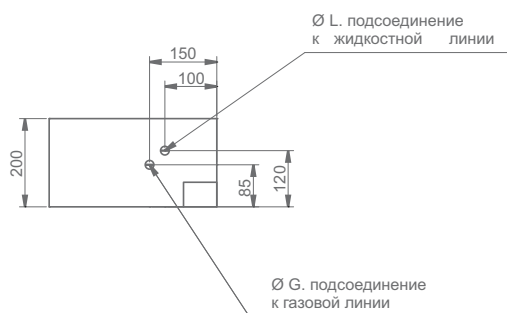

Диаметры трубопроводов

	Газ Ø	Жидкость Ø
GC-MV28/DSD	12,7	6,4
GC-MV36/DSD	12,7	6,4
GC-MV45/DSD	12,7	6,4
GC-MV56/DSD	15,9	9,5
GC-MV71/DSD	15,9	9,5

Все размеры в мм

