


Канальный блок 10 HP (28 кВт)

R22




Модель		GC	MV280/DPD	MV280/DHD
Холодо/теплопроизводительность		кВт	28/31	28/31
Индекс производительности		HP	10,0	10,02
Электрические характеристики	Сеть электропитания	Ф/В/Гц	1Ф/220-240 В~/50 Гц	
	Потребляемый ток	А	10,2	2,7
	Потребляемая мощность	Вт	2300	700
Вентилятор	Двигатель		YDK600-4A (x2)	YSK300-6B
	Производитель		YongAn	Welling
	Потребляемая мощность	Вт	1130/990/850 (x2)	645/532/410
	Ёмкость конденсатора	мкФ	20,0/450B	12,0/450B
	Частота вращения (hi/mi/lo)	об/мин	1280/1135/975 (x2)	900/820/660
Уровень шума блока (hi/mi/lo)		дБ (А)	60/57/53	50/48/45
Номинальный расход воздуха (hi/mi/lo)		м³/час	7000/5500/4800	4400/3600/2800
Располагаемый напор вентилятора		Па	196	100
Габаритные размеры	Блок	без упаковки (ШхГхВ)	мм	1350x840x470
		в упаковке (ШхГхВ)	мм	1549x917x478
Масса	Блок	без упаковки	кг	115
		в упаковке	кг	138
Хладагент			R22	
Электронный регулирующий клапан			IPF-30D85	
Пульт управления			беспроводной ИК пульт (R-51/E в комплекте) проводной пульт (опция)	
Диаметр труб	Газовая линия	мм	Ø 19,1	
	Жидкостная линия	мм	Ø 12,7	
	Дренаж	мм	Ø 32	
Рабочий диапазон температур		°C	17-30	

Под заказ возможны поставки оборудования с другим хладагентами R407c и R410a

Примечания:

- Номинальная холодопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по мокрому термометру; температура наружного воздуха: 35 °C по сухому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
- Номинальная теплопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 20 °C по сухому термометру; температура наружного воздуха: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по мокрому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
- В таблицах указана чистая производительность кондиционера: тепло, выделяющееся при работе электродвигателя вентилятора, не вычитается в режиме охлаждения и не прибавляется в режиме обогрева.
- Блок электронного регулирующего клапана (ЭРК) установлен на корпусе внутреннего блока на заводе.

Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV280/DPD

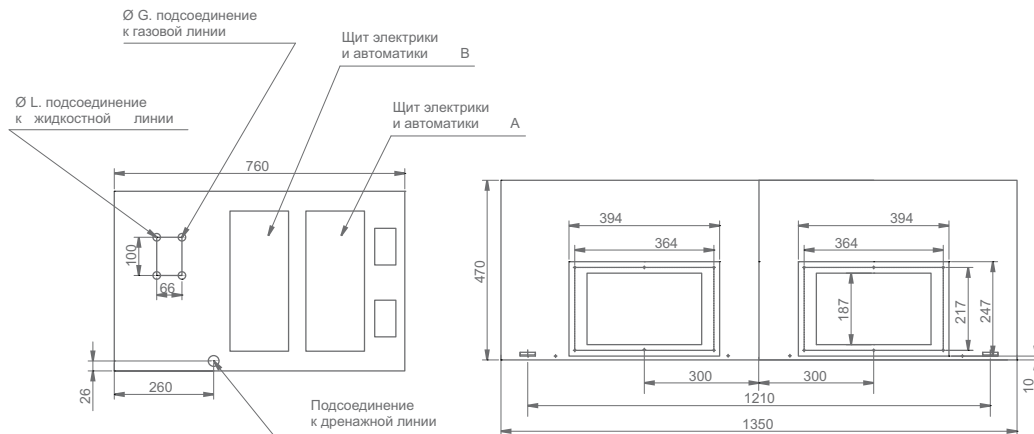


Диаметры трубопроводов

	Газ Ø	Жидкость Ø
GC-MV280/DPD	19	12,7

Все размеры в мм

Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV280/DHD

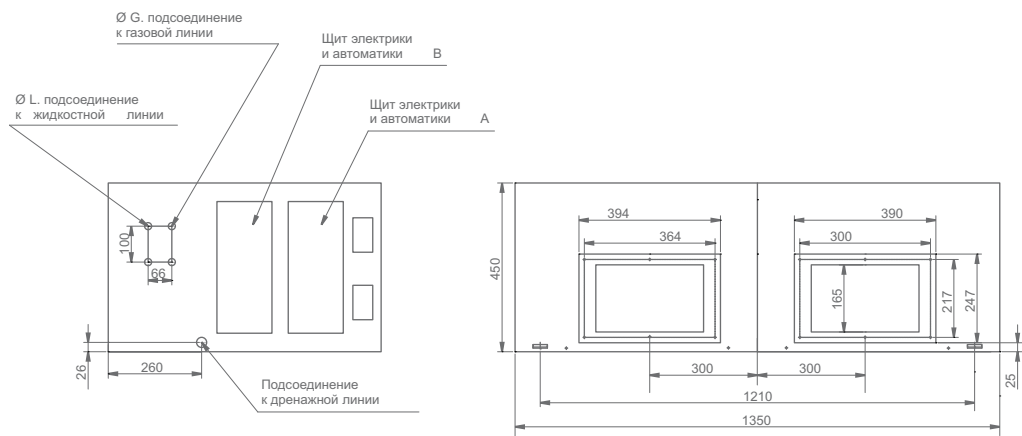

Диаметры трубопроводов

	Газ Ø	Жидкость Ø
GC-MV280/DHD	19	12,7

Все размеры в мм