

4-х поточный кассетный блок (компактный)

R22







Модель			GC	MV28/4CD-A	MV36/4CD-A	MV45/4CD-A
Холодо/теплопроизводительность			кВт	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0
Индекс производительности			HP	1,0	1,25	1,5
Электрические характеристики	Сеть электропитания		Ф/В/Гц	1Ф/220-240 В~50 Гц		
	Потребляемый ток		А	0,28	0,28	0,28
	Потребляемая мощность		Вт	63	63	63
Вентилятор	Двигатель			YDK45-4F	YDK45-6F	YDK45-6F
	Тип вентилятора			Центробежный вентилятор	Центробежный вентилятор	Центробежный вентилятор
	Производитель			Welling	Welling	Welling
	Потребляемая мощность		Вт	63/57/47	95/85/75	95/85/75
	Ёмкость конденсатора		мкФ	2,5/450В	3/450В	3,5/450В
	Частота вращения (hi/mi/lo)		об/мин	930/760/660	930/830/660	930/800/660
Уровень шума блока (hi/mi/lo)			дБ (А)	43/40/37	43/40/37	43/40/37
Номинальный расход воздуха (hi/mi/lo)			м³/час	860/760/650	860/760/650	860/760/650
Габаритные размеры	Блок	без упаковки (ШхВхГ)	мм	618x268x618	618x268x618	618x268x618
		в упаковке (ШхВхГ)	мм	750x340x750	750x340x750	750x340x750
	Панель	без упаковки (ШхВхГ)	мм	650x30x650	650x30x650	650x30x650
		в упаковке (ШхВхГ)	мм	715x115x715	715x115x715	715x115x715
Масса	Блок	без упаковки	кг	22	22	22
		в упаковке	кг	30	30	30
	Панель	без упаковки	кг	3	3	3
		в упаковке	кг	5	5	5
Хладагент				R22		
Электронный регулирующий клапан				IPF-24D24		
Пульт управления				беспроводной ИК пульт (R-51/E в комплекте) проводной пульт (опция)		
Лицевая панель				T-MBQ4-03A (в комплекте)		
Диаметр труб	Газовая линия		мм	Ø 12,7		
	Жидкостная линия		мм	Ø 6,4		
	Дренаж		мм	Ø 32		
Рабочий диапазон температур			°C	17-30		

Под заказ возможны поставки оборудования с другим хладагентами R407c и R410a

Примечания:


1. Номинальная холодопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по мокрому термометру; температура наружного воздуха: 35 °C по сухому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
2. Номинальная теплопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 20 °C по сухому термометру; температура наружного воздуха: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по мокрому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
3. В таблицах указана чистая производительность кондиционера: тепло, выделяющееся при работе электродвигателя вентилятора, не вычитается в режиме охлаждения и не прибавляется в режиме обогрева.
4. Блок электронного регулирующего клапана (ЭРК) установлен на корпусе внутреннего блока на заводе.

Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV28/4CD-A, GC-MV36/4CD-A, GC-MV45/4CD-A

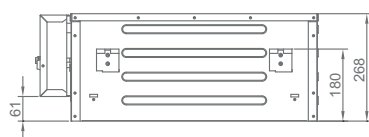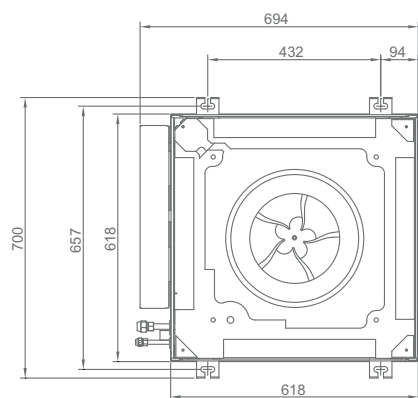

Ø L.
подсоединение
к жидкостной
линии

Ø G.
подсоединение
к газовой линии

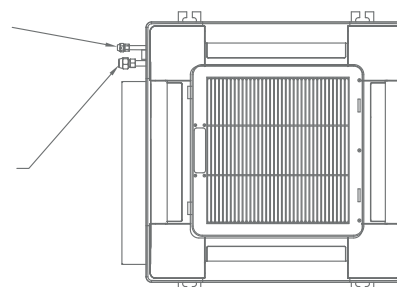

Диаметры трубопроводов

	Ø G	Ø L
GC-MV28/4CD-A	12,7	6,4
GC-MV36/4CD-A	12,7	6,4
GC-MV45/4CD-A	12,7	6,4

Все размеры в мм