

Напольно-потолочный внутренний блок



R22

Модель	GC	MV36/CFD	MV45/CFD	MV56/CFD	MV71/CFD
Холодо/теплопроизводительность	кВт	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Индекс производительности	HP	1,25	1,25	1,5	2,5
Электрические характеристики	Сеть электропитания	Ф/В/Гц 1Ф/220-240 В~/50 Гц			
	Потребляемый ток	А	0,59	0,59	0,59
	Потребляемая мощность	Вт	130	130	130
	Двигатель		YSK55-4L	YSK55-4L	YSK55-4L
Вентилятор	Производитель		Welling	Welling	Welling
	Потребляемая мощность	Вт	125/105/85	125/105/85	125/105/85
	Ёмкость конденсатора	мкФ	2/450В	2/450В	2/450В
	Частота вращения (hi/mi/lo)	об/мин	1310/1190/1040	1310/1190/1040	1310/1190/1040
Уровень шума блока (hi/mi/lo)	дБ (А)	Потолочный монтаж: 42/40/38 Напольная установка: 44/42/40			
Номинальный расход воздуха (hi/mi/lo)	м³/час	800/600/500	800/600/500	800/600/500	800/600/500
Габаритные размеры	без упаковки (ШхВхГ)	мм	995x660x199	995x660x199	995x660x199
	в упаковке (ШхВхГ)	мм	1089x774x296	1089x774x296	1089x774x296
Масса	без упаковки	кг	29	29	29
	в упаковке	кг	35	35	35
Хладагент		R22			
Электронный регулирующий клапан		IPF-24D24			
Пульт управления		беспроводной ИК пульт (R-51/BGE в комплекте) проводной пульт (опция)			
Лицевая панель					
Диаметр труб	Газовая линия	мм	Ø 12,7	Ø 15,9	
	Жидкостная линия	мм	Ø 6,4	Ø 9,5	
	Дренаж	мм	Ø 32	Ø 32	
Рабочий диапазон температур	°C	17-30			


Модель		GC	MV80/CFD	MV90/CFD	MV112/CFD	MV140/CFD
Холодо/теплопроизводительность		кВт	8,0/9,0	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Индекс производительности		HP	3,0	3,2	4,0	5,0
Электрические характеристики	Сеть электропитания	Ф/В/Гц	1Ф/220-240 В~/50 Гц			
	Потребляемый ток	А	0,59	0,59	0,59	0,59
	Потребляемая мощность	Вт	140	140	182	182
Вентилятор	Двигатель		YSK80-4A	YSK80-4A	YSK59-4D (x2)	YSK59-4D (x2)
	Производитель		Welling	Welling	Welling	Welling
	Потребляемая мощность	Вт	134/118/107	134/118/107	90/82/78 (x2)	90/82/78 (x2)
	Ёмкость конденсатора	мкФ	3,5/450В	3,5/450В	2/450В (x2)	2/450В (x2)
	Частота вращения (hi/mi/lo)	об/мин	1280/1180/1080	1280/1180/1080	1170/1070/995 (x2)	1170/1070/995 (x2)
Уровень шума блока (hi/mi/lo)		дБ (А)	Потолочный монтаж: 44/42/40 Напольная установка: 46/44/42		Потолочный монтаж: 46/44/42 Напольная установка: 48/46/44	
Номинальный расход воздуха (hi/mi/lo)		м³/час	1200/1050/970	1200/1050/970	1800/1600/1300	1800/1600/1300
Габаритные размеры	без упаковки (ШхВхГ)	мм	1285x660x199	1285x660x199	1670x680x240	1670x680x240
	в упаковке (ШхВхГ)	мм	1389x774x296	1389x774x296	1764x760x329	1764x760x329
Масса	без упаковки	кг	37	37	54	54
	в упаковке	кг	42	42	61	61
Хладагент			R22			
Электронный регулирующий клапан			IPF-24D24		EPF-30D111	
Пульт управления			беспроводной ИК пульт (R-51/BGE в комплекте) проводной пульт (опция)			
Лицевая панель						
Диаметр труб	Газовая линия	мм	Ø 15,9		Ø 19,1	
	Жидкостная линия	мм	Ø 9,5		Ø 9,5	
	Дренаж	мм	Ø 32		Ø 32	
Рабочий диапазон температур		°C	17-30			

Под заказ возможны поставки оборудования с другим хладагентами R407c и R410a

Примечания:

1. Номинальная холодопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по мокрому термометру; температура наружного воздуха: 35 °C по сухому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
2. Номинальная теплопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 20 °C по сухому термометру; температура наружного воздуха: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по мокрому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
3. В таблицах указана чистая производительность кондиционера: тепло, выделяющееся при работе электродвигателя вентилятора, не вычитается в режиме охлаждения и не прибавляется в режиме обогрева.
4. Электронный регулирующий клапан (ЭРК) установлен в корпусе внутреннего блока на заводе.

Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV36/CFD, GC-MV45/CFD, GC-MV56/CFD, GC-MV71/CFD

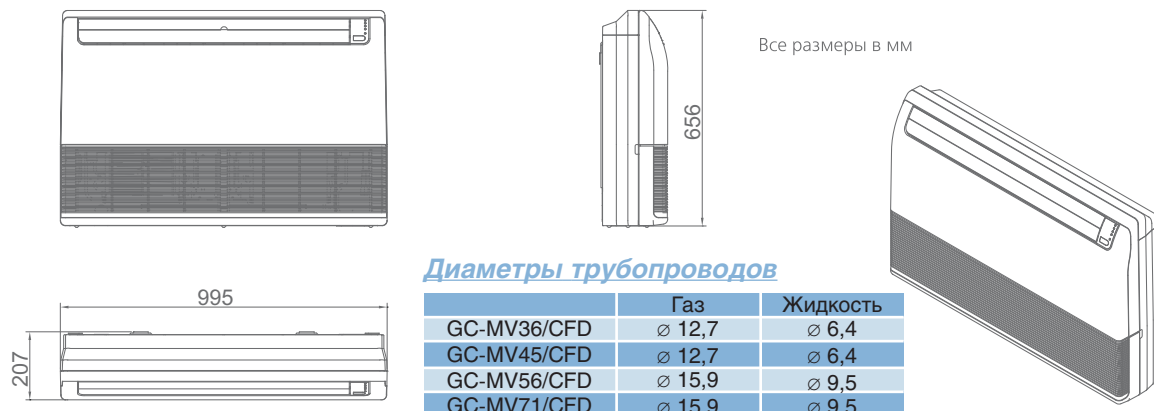

Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV80/CFD, GC-MV90/CFD



Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV112/CFD, GC-MV140/CFD

