

Настенный внутренний блок



R22



Модель		GC	MV22/GD-E	MV28/GD-E	MV36/GD-E	MV45/GD-E	MV56/GD-E
Холодо/теплопроизводительность		кВт	2,2/2,6	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3
Индекс производительности		HP	0,8	1	1,25	1,5	2,0
Электрические характеристики	Сеть электропитания	Ф/В/Гц	1Ф/220-240 В~/50 Гц				
	Потребляемый ток	А	0,19	0,19	0,19	0,23	0,23
	Потребляемая мощность	Вт	55	55	55	60	60
Вентилятор	Двигатель		RPS13D	RPS13D	RPS13D	RPS28D	RPS28D
	Производитель		Welling	Welling	Welling	Welling	Welling
	Потребляемая мощность	Вт	49/38/30	49/38/30	49/38/30	51/45/41	51/45/41
	Ёмкость конденсатора	мкФ	1,5/450B	1,5/450B	1,5/450B	1,5/450B	1,5/450B
	Частота вращения (hi/mi/lo)	об/мин	1180/1000/850	1180/1000/850	1180/1000/850	1180/1080/800	1180/1080/800
Уровень шума блока (hi/mi/lo)		дБ (А)	38/36/35	38/36/35	38/36/35	43/41/40	43/41/40
Номинальный расход воздуха (hi/mi/lo)		м³/час	520/480/430	520/480/430	585/520/480	860/775/630	925/860/755
Габаритные размеры	без упаковки (ШхВхГ)	мм	790x265x195	790x265x195	790x265x195	920x292x225	920x292x225
	в упаковке (ШхВхГ)	мм	875x290x445	875x290x445	875x290x445	1015x295x465	1015x295x465
Масса	без упаковки	кг	11	11	11	15	15
	в упаковке	кг	14	14	14	17	17
Хладагент			R22				
Электронный регулирующий клапан			IPF-24D24				
Пульт управления			беспроводной ИК пульт (R-51/Е в комплекте) проводной пульт (опция)				
Диаметр труб	Газовая линия	мм	Ø 12,7				Ø 15,9
	Жидкостная линия	мм	Ø 6,4				Ø 9,5
	Дренаж	мм	Ø 32				Ø 32
Рабочий диапазон температур		°C	17-30				

Под заказ возможны поставки оборудования с другим хладагентами R407с и R410a



Примечания:

- Номинальная холодопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по мокрому термометру; температура наружного воздуха: 35 °C по сухому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
- Номинальная теплопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 20 °C по сухому термометру; температура наружного воздуха: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по мокрому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
- В таблицах указана чистая производительность кондиционера: тепло, выделяющееся при работе электродвигателя вентилятора, не вычитается в режиме охлаждения и не прибавляется в режиме обогрева.
- Блок электронного регулирующего клапана (ЭРК) входит в комплект поставки и должен быть смонтирован на расстоянии не более 2 метров от жидкостной магистрали; блок клапана должен быть смонтирован строго вертикально, уклон и обратное подключение недопустимы.

Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV22/GD-E, GC-MV28/GD-E, GC-MV36/GD-E

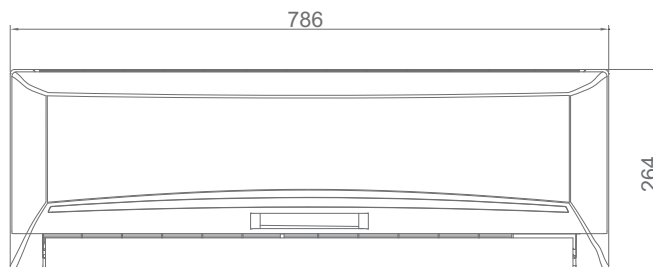

БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО КЛАПАНА

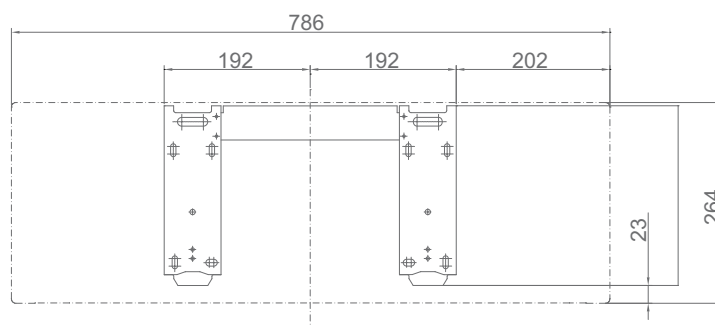



Диаметры трубопроводов



	Ø G	Ø L	Ø D
GC-MV22/1GD-E	12,7	6,4	32
GC-MV28/1GD-E	12,7	6,4	32
GC-MV36/1GD-E	12,7	6,4	32

Все размеры в мм

Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV45/GD-E, GC-MV56/GD-E

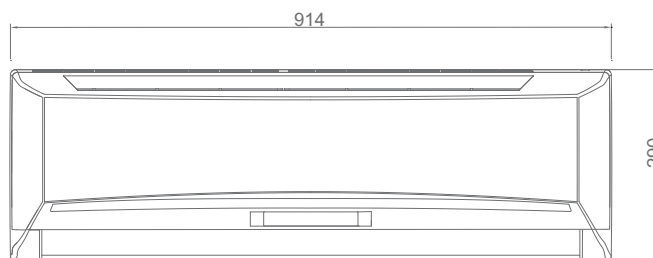

БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО КЛАПАНА

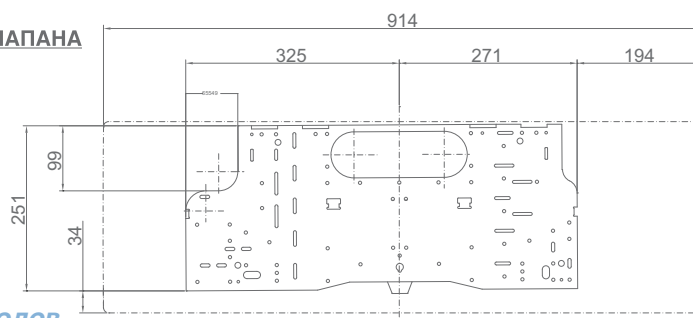

Диаметры трубопроводов

	Ø G	Ø L	Ø D
GC-MV45/1GD-E	12,7	6,4	32
GC-MV56/1GD-E	15,9	9,5	32

Все размеры в мм