

Неинверторные Мульти сплит-системы

GC-MA09HRN1, GC-MA12HRN1

R410
REFRIGERANT



GU-M2A18HRN1
GU-M2A21HRN1



GU-M3A27HRN1
GU-M3A30HRN1

GC-M2A18HRN1 (GC-MA09HRN1x2/GU-M2A18HRN1)

GC-M2A21HRN1 (GC-MA09/MA12HRN1/GU-M2A21HRN1)

GC-M3A27HRN1 (GC-MA09HRN1x3/GU-M3A27HRN1)




GC-M3A30HRN1 (GC-MA09x2/MA12HRN1/GU-M3A30HRN1)

Технические характеристики

Модель	Внутренний блок		Внешний блок			
	GC-MA09HRN1	GC-MA12HRN1	GU-M2A18HRN1	GU-M2A21HRN1	GU-M3A27HRN1	GU-M3A30HRN1
Мощность охлаждения, (кВт)	2,6	3,5	5,3	6,1	7,9	8,8
Мощность обогрева, (кВт)	2,9	3,8	5,9	7,0	8,8	10,0
Электропитание (В/Гц/фаз)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность, (кВт)	0,036/0,04	0,044/0,044	1,7/1,69	2,02/2,05	2,61/2,73	2,91/3,09
Рабочий ток, (А)	0,16/0,16	0,2/0,2	7,8/7,8	9,3/9,4	12,0/12,5	13,3/14,2
Объем воздуха макс., (м ³ /ч)	510	660	2200	2200	3200	3200
Уровень шума макс., (дБ)	36	39	56	56	58	58
Размеры, (мм):						
ширина	750	750	895	895	860	860
высота	250	250	655	655	830	830
глубина	188	188	345	345	330	330
Вес, (кг)	8,5	8,5	76	76	81	81
Макс. длина трассы, на 1 блок, (м)	15	15	15	15	15	15
Перепад высот на 1 блок, (м)	10	10	10	10	10	10
Диаметр труб						
- жидкостных труб, (дюйм)	1/4	1/4	1/4x2	1/4x2	1/4x3	1/4x3
- газовых труб, (дюйм)	3/8	1/2	3/8x2	3/8; 1/2	3/8x3	3/8x2; 1/2x1



Неинверторные Мульти сплит-системы

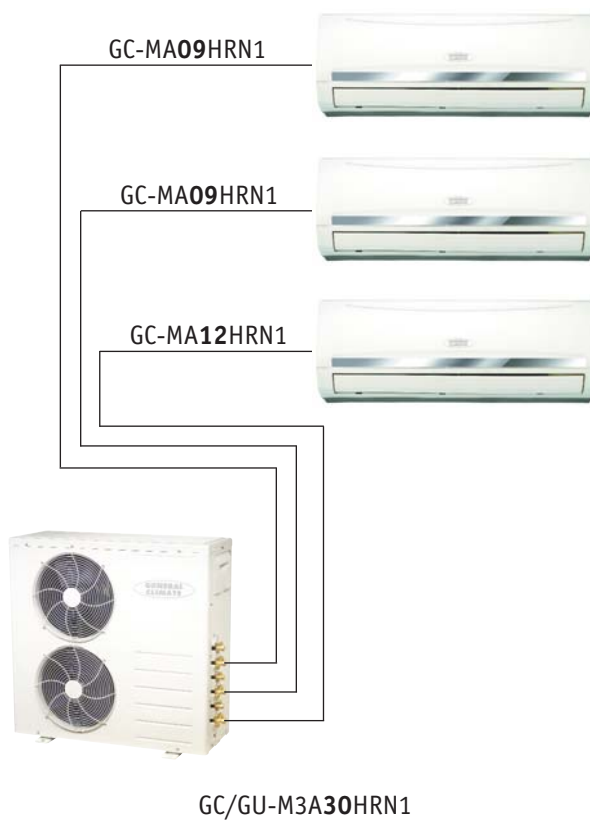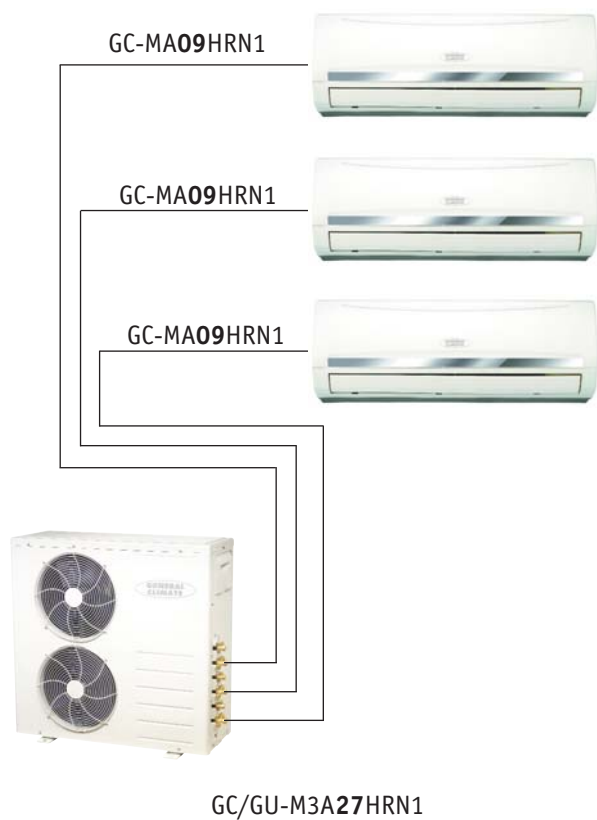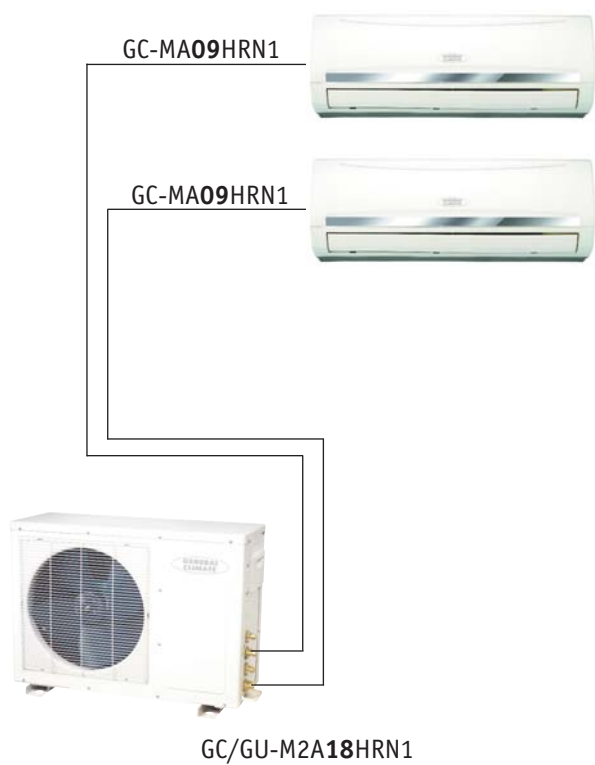

Мульти
сплит-
системы